

Teraszok, kültéri fapadlók kezelése

AURO Nr. 102 Kertibútor- és teraszolaj

Bármilyen faanyagot is használunk teraszunk burkolására, fordítsunk kellő időt és energiát a kültéri burkolat felületkezelésére. A szabadban elhelyezett kezeletlen fa a mindennapi használattól elkoszolódik, a nap és az eső kiszívja, kiégeti és elszínezi. A kertibútor-olajjal kezelt felület szennytaszító és vízlepergető, a fa mégis lélegzik alatta. Rugalmas és páraáteresztő, nem repedezik, nem pereg le. Az AURO kertibútor-olajai 5 színváltozatban kaphatóak és nagy előnyük, hogy egyszerűen és gyorsan a kezeléshez használt olajjal bármikor felújíthatóak.

Vannak fafajok, melyek ásványi összetételüknek köszönhetően akár kezelés nélkül is nagyon tartósak – ezek közé tartozik az akác, a vörösfenyő, a tölgy és a teak

– napfény hatására azonban szépségükből ezek is vesztenek, beszürkülnek. A tartós fafajoknál ez a szürkülés egy vékony felületi rétegre korlátozódik, mely az alatta lévő faanyagot megvédi a további környezeti igénybevételektől és a napsugárzástól. Ha azonban színezett kertibútor-olajjal kezeljük ezeket a fákat, megelőzhető a szürkülés, feketedés. Sok megrendelő ódzkodik a színezéstől: ha már tömörfát építenek be, szeretnék azt saját, természetes színében viszontlátni. A színtelen olaj azonban alkalmatlan külső kezelésre, mivel pigmentek híján nem biztosít megfelelő védelmet a nap ultraviola (UV) sugaraival szemben. A színtelen felületkezelő anyagot csak beltérre ajánljuk, hiszen kültéren egy nyár alatt kiég, alatta a fa elszürkül, és egy szezont sem bír ki.

A Nr. 102 használata

Az AURO új kertibútor-olajai nagy igénybevételű kültéri járófelületek, teraszok olajozására használhatóak, melyeken az időjárásálló, rugalmas, de puha lazúrok nem bírnák a nagy mechanikai igénybevételt. Az így kezelt felület szennytaszító és vízlepergető, a fa lélegzik, a bevonat rugalmas és páraáteresztő, nem repedezik, nem pereg le. Az olajos

réteg szabályozza a faanyag párafelvevő képességét, védi a fát a környező levegő hirtelen páratartalom-ingadozásaitól, ezáltal a fa időjárás-állósága sokkal jobb lesz.

A felület előkészítése

Az AURO kertibútor-olajokkal való kezelésre minden száraz faanyag alkalmas, sőt az elhasznált, beszürkült faanyagok is jól kezelhetők vele. Lakkozott, festett fáról a korábbi bevonatot az olajozás előtt el kell távolítani. Igazán szép felület készítéséhez ajánlott a fát az olajozás előtt, illetve két rétegben való kezelésnél az első réteg száradása után is finoman átcsiszolni (P150-180).

Az olaj használata előtt célszerű próbakezelést végezni, mivel a színes olajok különböző fafajokon különbözőképp hatnak. Az olajat használat előtt – és néha közben is – fel kell keverni, hogy a doboz fenekére leült színezék egyenletesen elkeveredjen az olajban. Az olajozást soha ne végezzük tűző napon. Teraszok, kültéri fapadlók kezelésére a kertibútor-olajat két rétegben használjuk.

Az olaj felhordása

A felhordáshoz ecsetet, tiszta, nem száralódó, nedvszívó rongydarabot vagy egy darab vliest (skótszivacs) használhatunk. Az olajba mártott vliessel a fát egyszerre csiszoljuk és kezeljük. A csiszolás eltávolítja az esetleges korábbi szennyeződéseket és kiszórósódásokat, a dörzsöléstől pedig az olaj mélyebben ivódik a fába. Szálirányban, egyenletesen kenjük át a felületet.



102-82 akác




102-81 teak



102-85 bangkirai



102-89 vörösfenyő

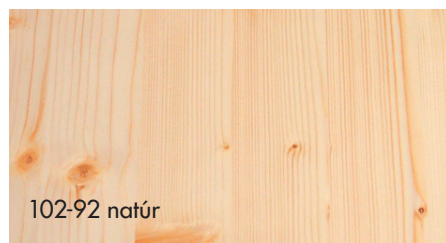

102-92 natúr

AURO Nr. 102 Kertibútor- és teraszolaj színek a lucfenyőn

Az olaj visszatörlése

A felhordást követően kb. 10 perc múlva a be nem szívódott olajat tiszta, nem száralódó, nedvszívó ruhával vissza kell törölni, illetve a fába bedörzsölni. A fába be nem szívódó olaj a felületen bebőrözdik, ragacsos, csúnya felületet ad. Az esetleg nem visszatörölt, elrontott felület az olaj teljes kikeményedése előtt kevés friss olajjal még visszaoldható. Az első réteg olaj teljes kiszáradása után – ez legalább 6 óra, ideális esetben 24 óra – a kezelést ismételjük meg. A második sor olaj selymes fényt ad, mélyíti a fa színét és fokozza védelmét.

Ápolás és karbantartás

A kertibútor-olajjal kezelt felületeket az igénybevételnek és elhasználódásnak megfelelően kell karbantartani, azaz ha a bevonat kezd kifakulni, már ápolni kell. A tisztítás- és felújításhoz a kezeléshez használt olaj használható. A felújítás az időjárásból való kitétségtől függ –, ha időben történik – egyszerű olajos ruhával való áttörlést jelent. A sérüléseket is célszerű olajjal mihamarabb javítani. A felújító kezelést ajánlott a kerti szezon után, még ősszel elvégezni, így az olaj a következő szezonra tökéletesen kiszárad, nem friss, érzékenyebb bevonattal kerül ki a napra.

Színválaszték

- 102-81 teak
- 102-82 akác
- 102-85 bangkirai
- 102-89 vörösfenyő
- 102-92 natúr

A 102-92-es natúr olaj nevével ellentétben szintén pigmentált kertibútor- és teraszolaj. Szürkésfehér színezéket tartalmaz, ezáltal éri el a natúr hatást és különösen világos fák természetes színének megtartásához ajánljuk. A gyakorlatban beltéri használatra is kiváló, pl. faházak belső falainak vagy mennyezetburkolatainak kezelésére, de nagy felületű lambériák színezésére is. Ha az 5 gyárilag kevert kertibútor- és teraszolaj szín közül nem sikerülne válasz-



tani, igény szerint a 123-as olajból 150-es színezékkel további színek is keverhetők.

A megmaradt olaj tárolása

Az AURO kertibútor- és teraszolaj maradékát száraz, hűvös helyen, gyerekektől elzárva, az eredeti edényben jól lezárva tároljuk. Így tárolva a garantált eltarthatóság 24 hónap, de a termékek rendszerint jóval ezután is megőrzik minőségüket. Bizonytalan esetben végezzünk egyszerűen kis felületen próbakezelést: ha az olaj beszívódik és visszatörölhető, garantáltan megfelelő védelmet is nyújt.

Eszközök tisztítása

A felhordáshoz használt ecsetek AURO Nr.411 Növényzappannal, vagy AWALAN Nr.471 Univerzális tisztítóval (szintén egy szappan) kimoshatók. A tisztítás után ajánlott az ecsetet úgy eltenni, hogy hígítatlan tiszta szappannal bedörzsöljük, amit csak a következő használat előtt mosunk ki vízzel.

Vigyázat! Az olajjal átitatott összegyűrt rongyok a száradó olajok erős hőfejlődése miatt öngyulladásra hajlamosak, ezért használatuk után mindig kiterítve szárítsuk ki!

Szabadhegyi Zita
info@auro.hu



AURO szakmai nap a Vátfar-Ca-nál

Budapesten az Üllői út 32. alatt található Vátfar-Ca parkettakereskedésbe szakmai napra várjuk az érdeklődőket 2007. május 18-án 12-16 óráig.

Az AURO nyílt napon termékeinkről, felhasználási lehetőségekről kérhetnek konkrét segítséget Biczó Balázstól, az AURO felhasználási tanácsadójától.